



データを
こちらに作成ください→

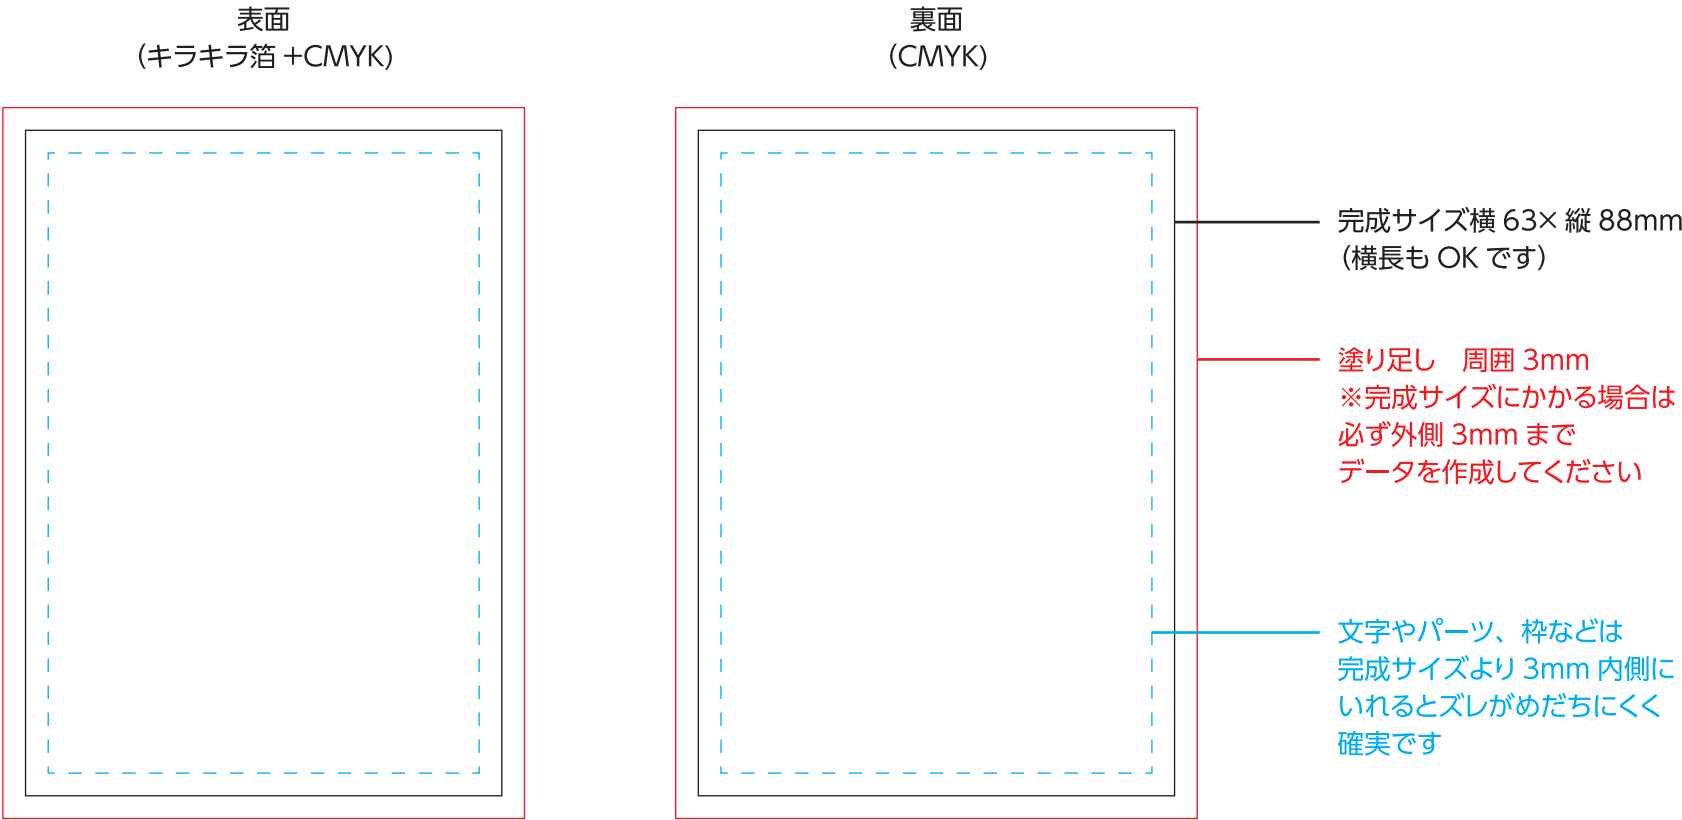


データ作成についてのお願い

データご入稿・ご質問は **大興印刷株式会社 大野** ohno@daiko-printin.co.jp までお願いします

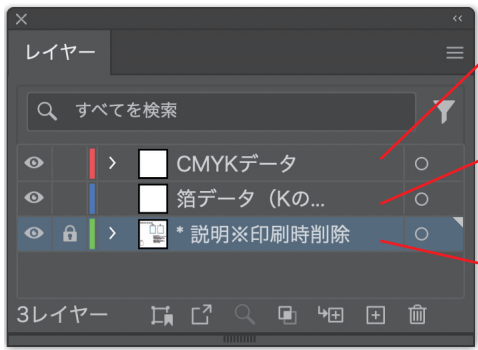


- CMYK のデータ**
このレイヤーにデザインを作成してください
- キラキラ箔のデータ**
K 版ベタのみで作成してください
- 説明データ**
印刷時は削除します

箔データレイヤー




データのまま
黒で印刷します

キラキラ箔加工



黒い部分が糊になり
キラキラ箔が貼られます

CMYK データ



キラキラ箔の上から
CMYK を印刷します

レイヤー箔加工のご注意点

- ☐ 箔と CMYK の印刷は、0.5mm ～ 1mm ほどズレが生じる場合がございます。細かい表現には不向きです
- ☐ 箔加工の範囲が広い場合、ムラが入る場合があります。色をのせるとわかりにくくなります
- ☐ 強くこすったり引っかいたりすると、インクや箔がはがれる場合があります

データ制作についてのご注意点

- ☐ CMYK データは CMYK かグレースケールのみで作成ください。RGB は色が濁る場合がございます
- ☐ 周囲 3mm の塗り足しをつけてください
- ☐ 画像は 350dpi 原寸サイズが推奨です。埋め込みまたはリンクしてください
- ☐ 表裏で最大 1 ミリ近いズレが発生する場合がありますので、周囲に縁のあるデザインでは左右均等にならないことがあります
特に裏面で縁があるようなデザインの際は、縁を 3 ミリ以上とっていただくためだちにくなります

キラキラ箔データ作成についてのご注意点

- ☐ キラキラ箔の部分は、K100% で指定してください。加工できるのはベタのみで、グラデーションや網表現はできません
- ☐ 細い線や鋭角の部分、小さい文字では箔がのらなかったり K 版のまま印刷されることがあります。
線は 0.5pt 以上、文字は 10pt 以上のゴシック体がおすすです
- ☐ 箔のレイヤーを他のレイヤーと統合しないでください
- ☐ 箔印刷時に紙がのびてしまうため、CMYK 版を重ねる場合は少しだけ太らせるとズレがめだちにくなります
※0.5mm 程度のズレは使用上生じる可能性がございます

ご入稿時

- ☐ フォントは全てアウトライン化してください
- ☐ ご入稿時は CMYK と箔データレイヤーにわけた確認用の PDF またはスクリーンショットを添付してください
- ☐ 作業イラストレータデータ、リンク画像ファイル、確認用データを圧縮し、10MB を超える場合はデータ便をご利用ください